


## ベトンフィット™ コンクリート用加飾工程紙



「コンクリートの表面は無機質なもの」そう決めつけてはいませんか？

トッパンの印刷テクノロジーが、そんなコンクリートサーフェイスにまで表情を与えることを可能にしました。


「ベトンフィット」が、コンクリートに新たな価値を提供します。

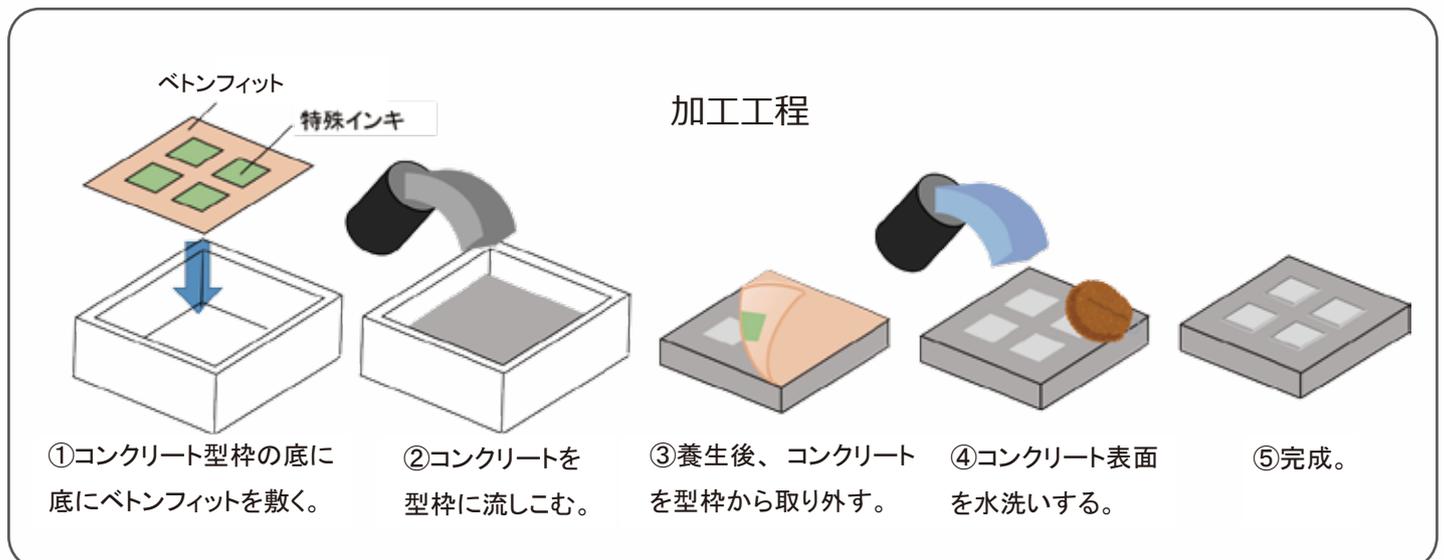



「ベトンフィット」はプレキャストコンクリート専用の加飾工程紙です。特殊なインキで印刷された絵柄の部分がコンクリートの硬化を遅延させることにより、水洗いをすると硬化していない部分が洗い流され、絵柄の凹凸が浮き出てきます。従来の型押し手法と異なり金型が不要なため、工期の短縮が可能になります。

#### <シート構成>

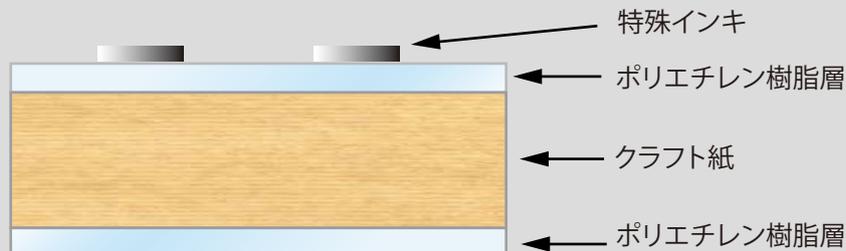

#### <仕様>

シート規格	: 最大巾 1,100 mm × 50M 巻き
絵柄サイズ	: W 1,100 mm × H 1,700 mm
梱包	: ダンボール梱包
設計価格	: 20,000 円 / m <sup>2</sup> (200 m <sup>2</sup> 受注時の設計価格)

※ コンクリート養生時間の目安としては、設計基準強度 24N/mm<sup>2</sup>のコンクリートを 20℃室内環境で養生して 20 ~ 72 時間です。

※ 絵柄の効果はコンクリートの製造メーカー、仕様・品質などにより様々です。必ず事前に試作をして効果を確認してください。

